


# Einbauanleitung Karussell



1. Einbauankerplatte 40 cm tiefer als Oberkante - Gelände in Fundament waagrecht einbauen.
2. Nach Erhärten des Fundamentes, Karussell auf Einbauankerplatte mit Muttern handfest verschrauben.
3. Prüfen ob das verschraubte Karussell waagrecht steht, ggf. unterlegen.
4. Muttern fest anziehen und mit M20 Sicherungsmutter kontern.
5. Sand- bzw. Fallschutzschicht aufbringen.

Sicherheitsbereich ab Karussellaußenkante 2,00 m.

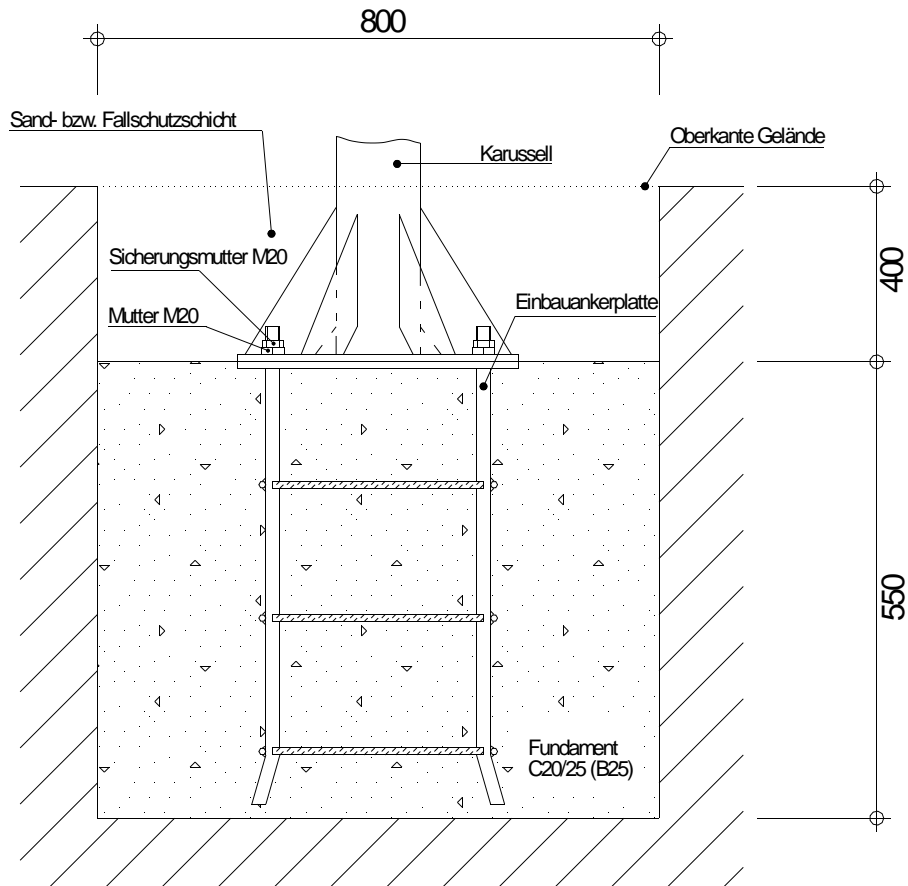

41199 Mönchengladbach, Am Schomm 5  
41193 Mönchengladbach, Postfach 30 03 44  
Telefon (0 21 66) 1 50 71 - Telefax (0 21 66) 1 66 35  
Internet: <http://fritzmueller.de> - E-Mail: [info@fritzmueller.de](mailto:info@fritzmueller.de)