

DOPPELSCHAUKEL QUADRANT

Artikelnummer: 2219 - 2299


Altersgruppe:	3 - 14 Jahre
Fallhöhen:	Höhe 2,00 m - Fallhöhe 1,25 m Höhe 2,50 m - Fallhöhe 1,50 m Höhe 3,00 m - Fallhöhe 1,75 m
Geräteabmessungen: (Länge x Breite x Höhe)	2,00 m - 3,34 x 1,07 x 2,00 m 2,50 m - 3,34 x 1,07 x 2,50 m 3,00 m - 3,34 x 1,07 x 3,00 m
Sicherheitsbereich: (Länge x Breite)	2,00 m - 3,27 x 7,00 m 2,50 m - 3,27 x 8,00 m 3,00 m - 3,27 x 9,00 m




Technische Beschreibung

Konstruktion aus feuerverzinkten und wahlweise lackierten Stahlrohren
Standrohre 70x70x3 mm, Traverse 70x70x3 mm
Feuerverzinkte Ketten mit geprüftem Schaukelsitz und Edelstahlwirbeln
Verschraubungen in Edelstahl
Ohne Fertigfundamente, nur für den ortsfesten Einbau

Einbaumaße

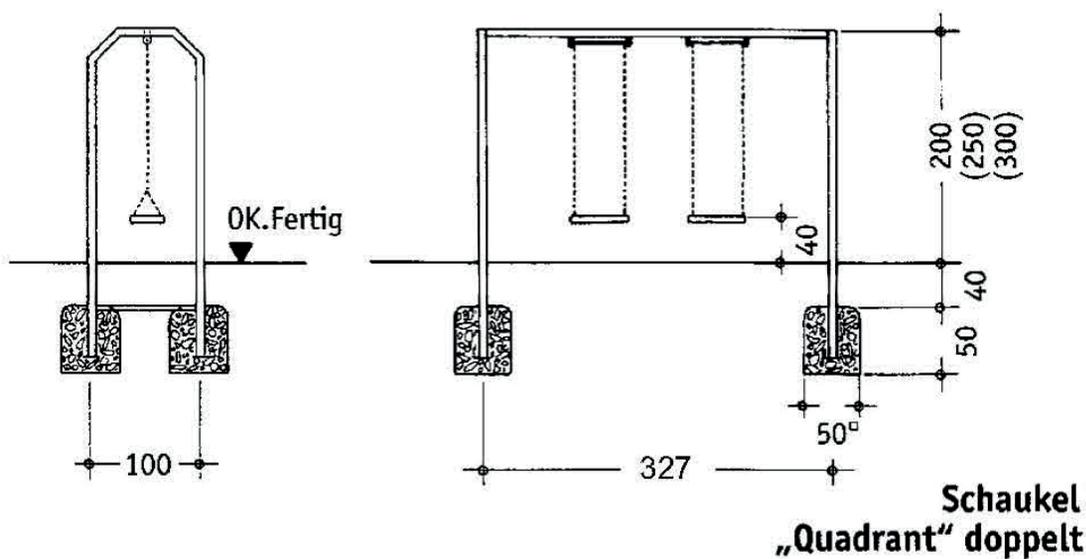

Sicherheitsbereich

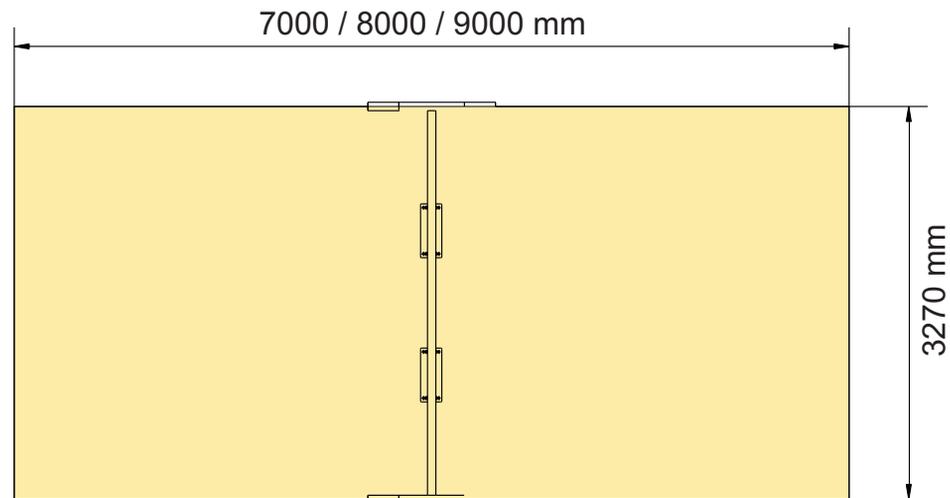

Zulässige Fallschutzbeläge

- Rasen, gewachsener Boden
- Rindenmulch – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 200mm
- Holzspäne – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 200mm
- Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 200mm
- Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

Der Fallschutzbelag sollte die gesamte Fläche des Sicherheitsbereiches einnehmen!