


Wippe Integrativ

Artikelnummer: 2237

Maximale Fallhöhe über Grund:	0,37 m
Geräteabmessungen (Länge x Breite x Höhe)	4,80 x 0,88 x 0,44 m
Sicherheitsbereich (Länge x Breite)	7,80 x 3,88 m (29,4 m ²)

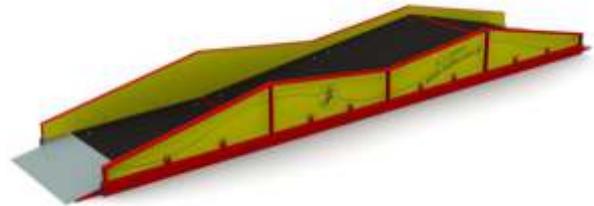

Technische Daten


Konstruktion aus Stahlrohren 40 x 80 x 3 mm, 40 x 40 x 3 mm, 40 x 20 x 3 mm und 30 x 18 x 2 mm

Verkleidungen aus 6mm HPL Platten


Podeste aus 21mm kantenversiegelten Siebdruckplatten mit rutschhemmender Oberfläche

Alle Stahlkomponenten sind feuerverzinkt und lackiert

Einbaumaße

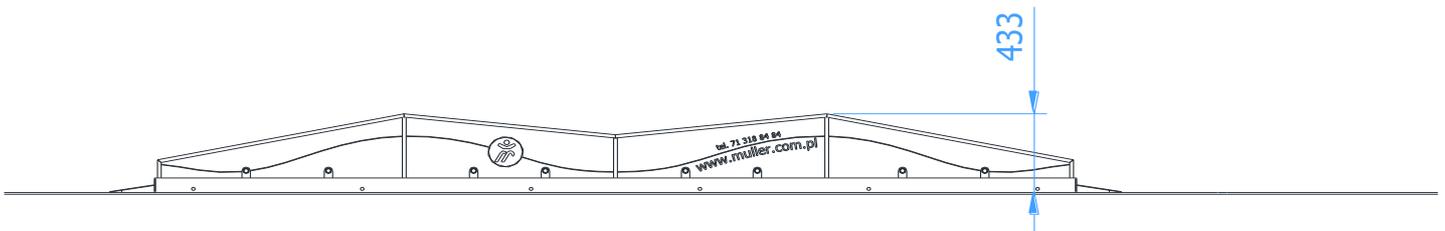

Sicherheitsbereich und Fallschutz

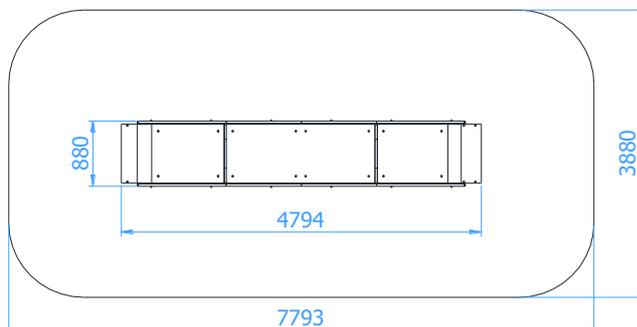

Zulässiger Fallschutzbelag

- Rasen, gewachsener Boden
- Rindenmulch – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Holzspäne – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

Der Fallschutzbelag sollte die gesamte Fläche des Sicherheitsbereiches einnehmen!

Bitte bedenken Sie, diese Fallschutzmaterialien sind von der Norm her zulässig, jedoch muss gewährleistet werden, dass das Gerät auch mit Rollstühlen zugänglich sein muss.

