


T-Schaukel Art.-Nr. 22400 feuerverzinkt und 22409 feuerverzinkt und lackiert

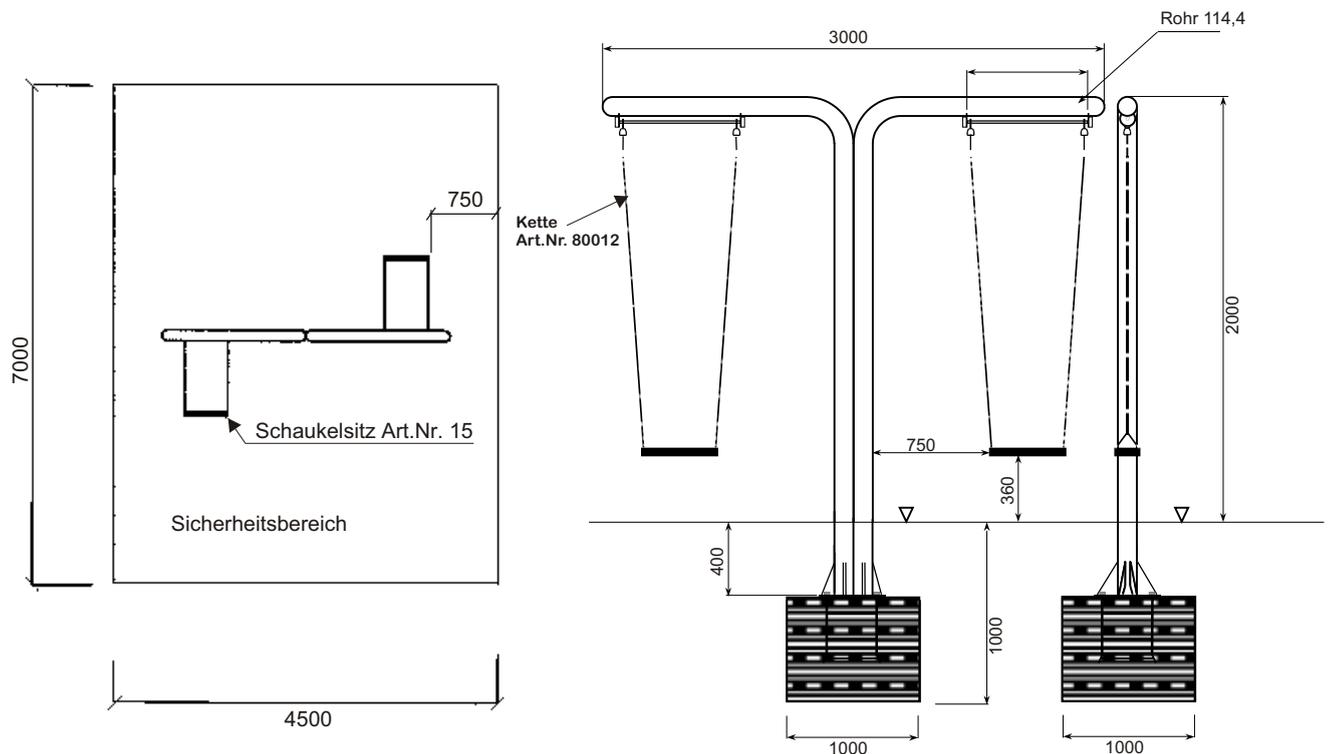

Einbauankerplatte 40 cm tiefer als Oberkante Gelände in Fundament **C30/37 (B35 KEIN STAMPFBETON!!!)** waagrecht einbauen. Nach Erhärten des Fundamentes (**min. 4 Wochen**), Schaukel auf Einbauankerplatte mit Muttern fest verschrauben und mit Sicherungsmuttern kontern. Dann kann der Fallschutzbereich wieder hergestellt werden.

Fallhöhe 1,09 m

Untergrund muss **DIN EN 1177 Teil 1 und 2** entsprechen

Der Sicherheitsbereich von 7 x 4,5 m entspricht auch gleichzeitig den vorgeschriebenen Fallräumen.



41199 Mönchengladbach, Am Schomm 5
41193 Mönchengladbach, Postfach 30 03 44
Telefon (0 21 66) 1 50 71, Telefax (0 21 66) 1 66 35
Internet: <http://fritzmueller.de> - E-Mail: info@fritzmueller.de