


DOPPELSCHAUKEL „RUNDO“ NEU

Artikelnummer: 2434 - 2436


Altersgruppe:	3 - 14 Jahre
Fallhöhen:	2436 - 1,45 m 2434 - 1,25 m
Geräteabmessungen: (Länge x Breite x Höhe)	2436 - 4,20 x 2,32 x 2,75 m 2434 - 4,07 x 2,06 x 2,35 m
Sicherheitsbereich: (Länge x Breite)	2436 - 7,92 x 2,97 m 2434 - 7,23 x 2,97 m

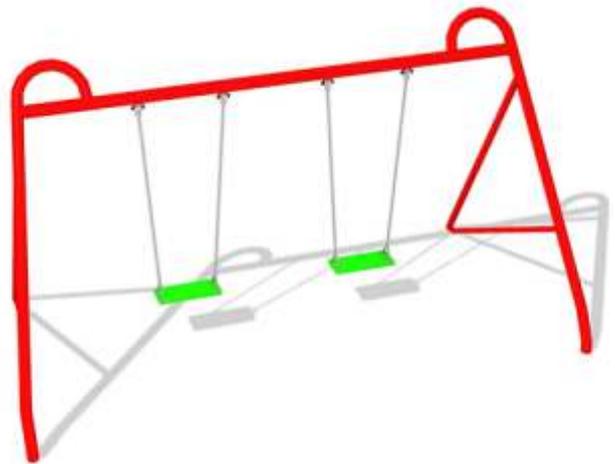


Technische Beschreibung

Konstruktion aus feuerverzinkten und lackierten Stahlrohren
 Seitengestelle aus Rohr $\varnothing 76,1 \times 3,2$ mm, $\varnothing 57 \times 2,9$ mm und $\varnothing 48,3 \times 2,9$ mm
 Traverse aus Rohr $\varnothing 76,1 \times 3,2$ mm
 Feuerverzinkte Ketten mit geprüftem Schaukelsitz und Edelstahlwirbeln
 Fertigfundamente (B30) für den erleichterten Einbau

Einbaumaße

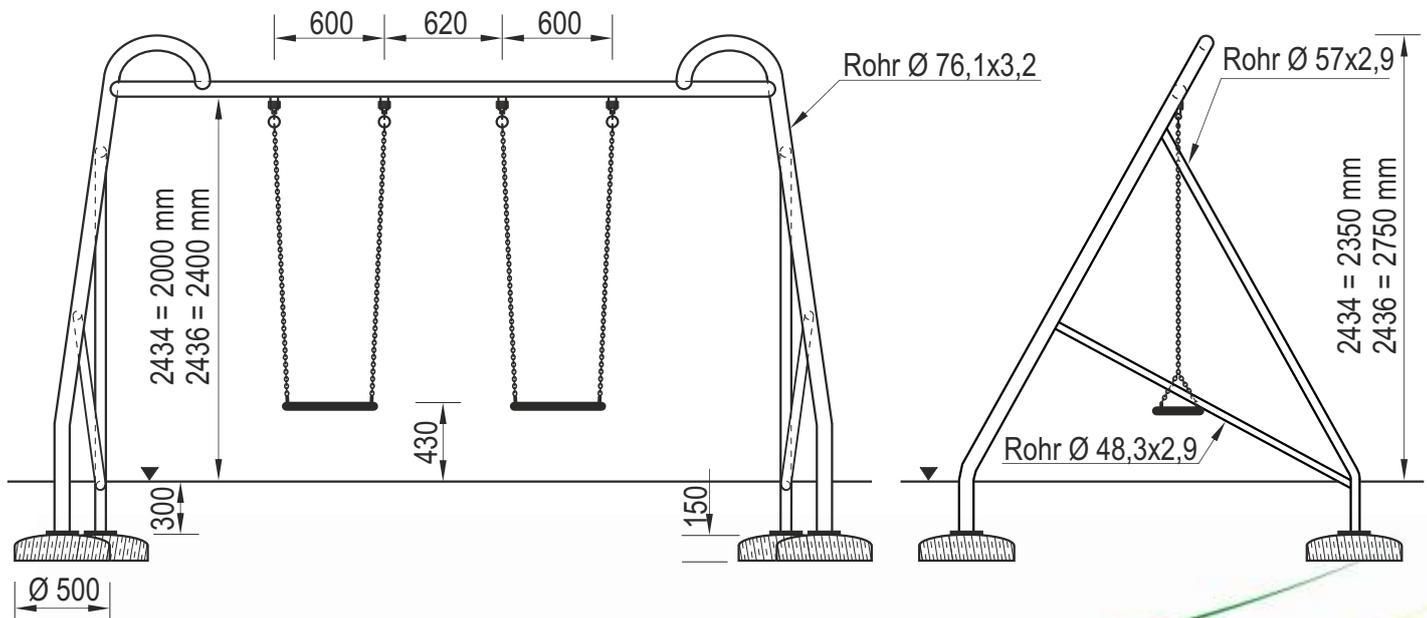

Sicherheitsbereich

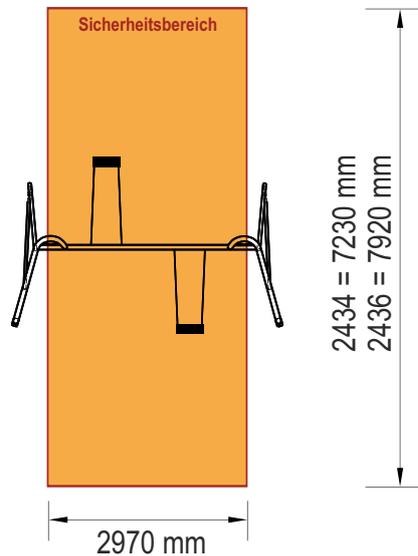

Zulässige Fallschutzbeläge

- Rasen, gewachsener Boden
- Rindenmulch – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 300mm
- Holzspäne – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 300mm
- Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 300mm
- Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 300 mm
- Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

Der Fallschutzbelag sollte die gesamte Fläche des Sicherheitsbereiches einnehmen!

