


Integrativschaukel

Artikelnummer: 2438


Altersgruppe:	bis 14 Jahre
Fallhöhe:	1,44 m
Geräteabmessungen: (Länge x Breite x Höhe)	3,46 x 2,30 x 2,73 m
Sicherheitsbereich: (Länge x Breite)	2,10 x 6,65 m - synthetischer Fallschutz (14 m ²) 2,10 x 7,65 m - natürlicher Fallschutz (20 m ²)



Einbaumaße

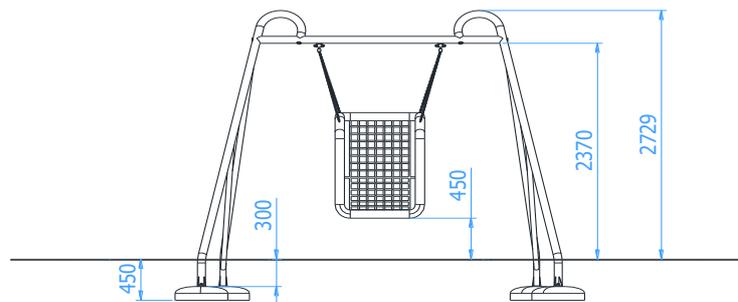

Sicherheitsbereich

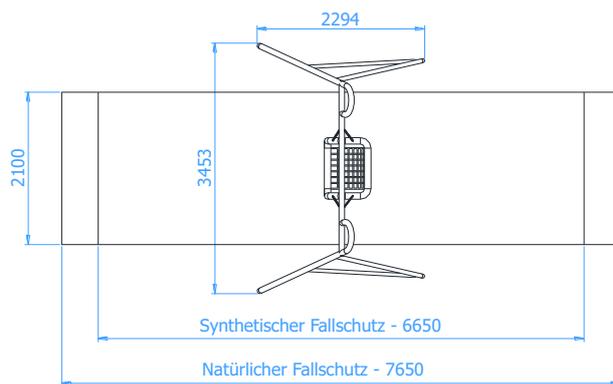

Anforderungen an den Fallschutz

- Rindenmulch – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Holzspäne – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

Fallschutz sollte im gesamten Sicherheitsbereich angebracht sein

Technische Beschreibung

Konstruktion aus Stahlrohren \varnothing 76,1 x 3,2 mm, \varnothing 57 x 2,9 mm sowie \varnothing 48,3 x 2,9 mm
 Großer Sitz aus PP-Seilen für Menschen mit Behinderung
 Edelstahlketten 5mm
 Edelstahlwirbel mit Teflingleitlagern
 Alle Stahlelemente sind feuerverzinkt und lackiert
 Inkl. Fertigfundamenten

Produktbilder

