


Situp Doppelt

Artikelnummer: 68230


Maximale Fallhöhe über Grund:	1,20 m
Geräteabmessungen (Länge x Breite x Höhe)	3,01 x 1,91 x 1,20 m
Sicherheitsbereich (Länge x Breite)	6,01 x 4,91 m (27,5m ²)

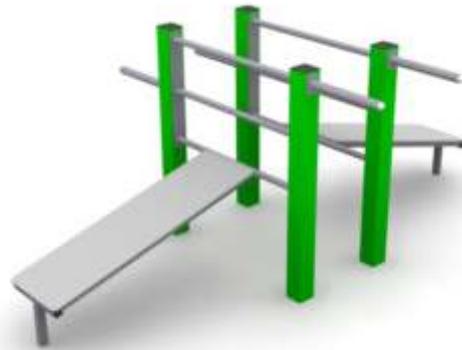


Technische Daten

Konstruktion aus Stahlrohren 100 x 100 x 3 mm, 40 x 40 x 3 mm, 30 x 18 x 3 mm und \varnothing 33,7 x 4 mm
15mm HDPE Platten als Liegefläche
Alle Kunststoffteile sind witterungsbeständig
Alle Stahlkomponenten sind feuerverzinkt und lackiert
Inkl. einem Satz Fertigfundamente

Einbaumaße

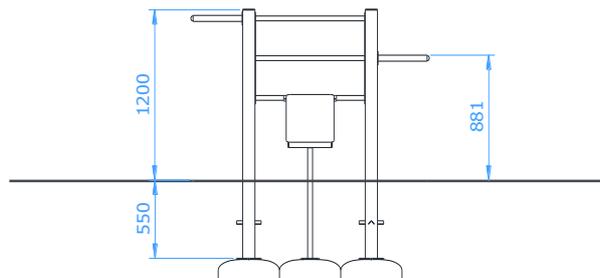

Sicherheitsbereich und Fallschutz

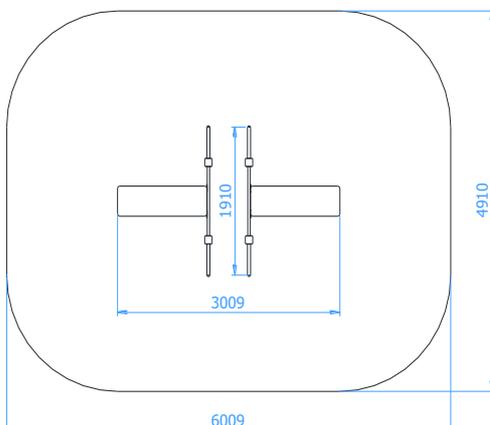

Zulässiger Fallschutzbelag

Rindenmulch – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 200 mm
Holzspäne – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 200 mm
Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 200 mm
Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 200 mm
Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

Der Fallschutzbelag sollte die gesamte Fläche des Sicherheitsbereiches einnehmen!