


## Basic Aktiv 59

Artikelnummer: 70059, 78059

<b>Fallhöhe:</b>	2,30 m
<b>Geräteabmessungen: (Länge x Breite x Höhe)</b>	5,70 x 3,03 x 2,35 m
<b>Sicherheitsbereich: (Länge x Breite)</b>	8,83 x 5,96 m



### Sicherheitsbereich

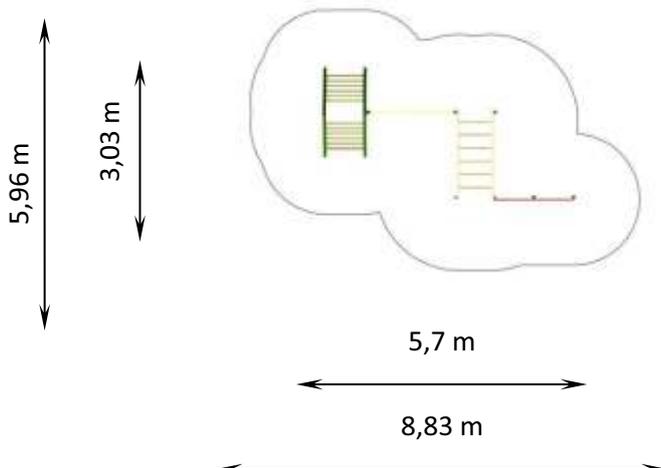

### Anforderungen an den Fallschutz

- Rindenmulch – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Holzspäne – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

Kein Fallschutz erforderlich

Fallschutz sollte im gesamten Sicherheitsbereich angebracht sein

### Beschreibung

Konstruktion aus Stahlrohr  
 Ø 16mm PP-Seil mit Drahtseilkern  
 Alle Stahlelemente sind verzinkt und lackiert  
 Inkl. Fertigfundamente B30

