


Basic Aktiv 60

Artikelnummer: 70060, 78060

Fallhöhe:	2,30 m
Geräteabmessungen: (Länge x Breite x Höhe)	4,23 x 0,97 x 2,33 m
Sicherheitsbereich: (Länge x Breite)	7,87 x 4,98 m



Sicherheitsbereich

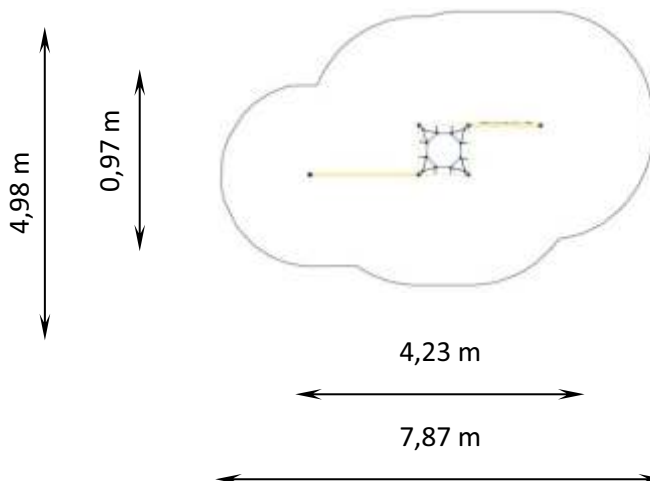

Anforderungen an den Fallschutz

- Rindenmulch – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Holzspäne – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

Kein Fallschutz erforderlich

Fallschutz sollte im gesamten Sicherheitsbereich angebracht sein

Beschreibung

Konstruktion aus Stahlrohr und HPL Platte
 Ø 16mm PP-Seil mit Drahtseilkern
 Alle Stahlelemente sind verzinkt und lackiert
 Inkl. Fertigfundamente B30

