



Street Workout Parcour 05

Artikelnummer: 68505


Fallhöhe:	2,80 m
Geräteabmessungen: (Länge x Breite x Höhe)	15,32 x 8,60 x 3,90 m
Sicherheitsbereich: (Länge x Breite)	19,11 x 12,36 m
Fläche Sicherheitsbereich:	176,0 m ²

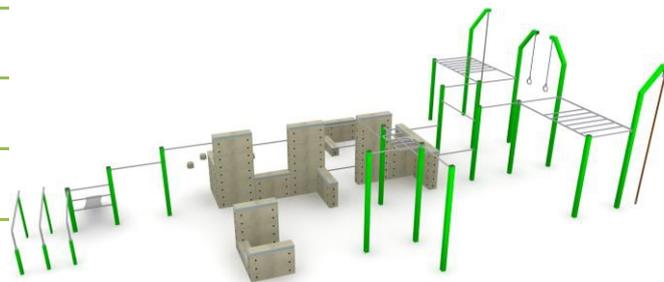

Einbaumaße

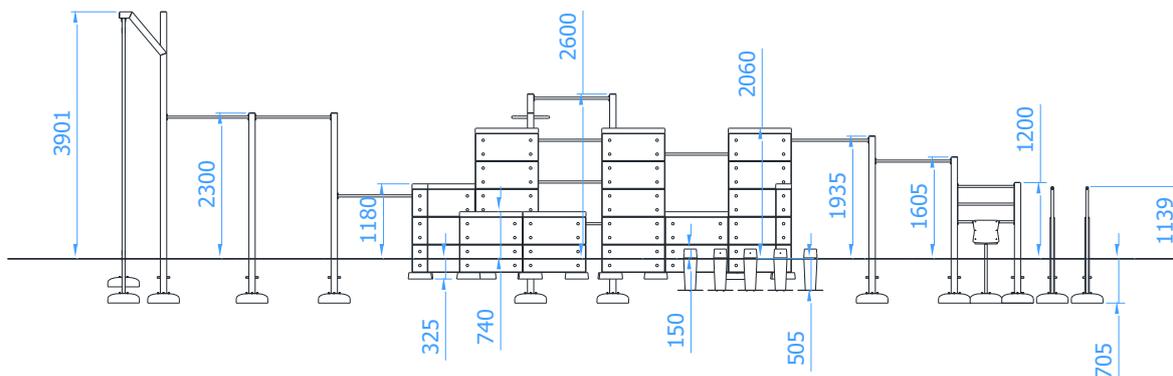

Sicherheitsbereich

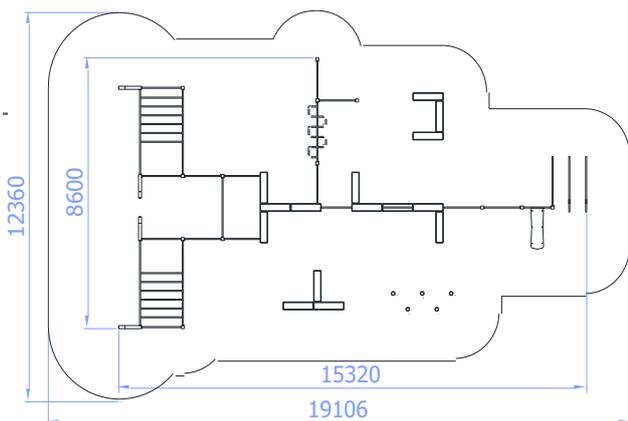

Anforderungen an den Fallschutz

- Rindenmulch* – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 400 mm
- Holzspäne* – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 400 mm
- Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 400 mm
- Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 400 mm
- Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

*Diese Fallschutzarten sind nur mit zusätzlicher Fundamentierung möglich

Fallschutz sollte im gesamten Sicherheitsbereich angebracht sein

Beschreibung

Standpfosten aus Stahlrohr 100 x 100 x 3 mm
 Reckstangen, Leiterstangen aus Stahlrohr \varnothing 33,7 x 4 mm
 Ringe \varnothing 20mm Edelstahlrohr an \varnothing 16mm PP-Seil mit Drathseilkern
 Senkrechte Stangen aus Stahlrohr \varnothing 48,3 x 2,9 mm
 Alle Stahlelemente sind Feuerverzinkt, Standpfosten zusätzlich lackiert
 BetonBlöcke aus Armierem Beton (B30) Deckel zusätzlich mit Aluminium Kantenschutz
 Inkl. Fertigfundamente B30

DATENBLATT

