



Dschunke

Artikelnummer: 23200


Altersgruppe:	3 - 14 Jahre
Fallhöhe:	1,00 m
Geräteabmessungen: (Länge x Breite x Höhe)	3,50 x 0,75 x 2,54 m
Sicherheitsbereich: (Länge x Breite)	7,50 x 3,75 m (16,9m ²)



Einbaumaße

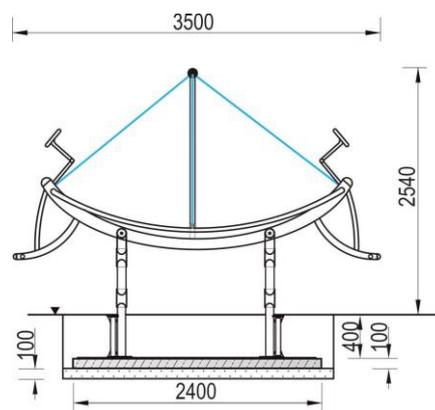

Sicherheitsbereich

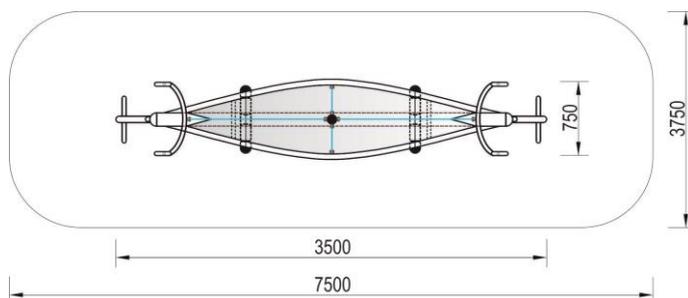

Anforderungen an den Fallschutz

- Rasen, gewachsener Boden
- Rindenmulch – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 200mm
- Holzspäne – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 200mm
- Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 200mm
- Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 200mm
- Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

Fallschutz sollte im gesamten Sicherheitsbereich angebracht sein

Technische Beschreibung

- Konstruktion aus Stahlrohren $\varnothing 114,3 \times 4,0$ mm, $\varnothing 51 \times 2,9$ und $\varnothing 30 \times 2$ mm
- Seile aus $\varnothing 16$ mm PP Seil mit Drahtseilkern
- Podest aus Tränenblech verschweißt mit der Rahmenkonstruktion
- Wartungsfreie Torsionslager als Federelemente
- Alle Stahlelemente sind feuerverzinkt und mit Strukturlack beschichtet
- Verschraubungen in Edelstahl
- Fertigfundamentplatte (B30) zum erleichterten Einbau