



## Tretkarussell

Artikelnummer: 2204B


<b>Altersgruppe:</b>	bis 14 Jahre
<b>Fallhöhe:</b>	0,55 m
<b>Geräteabmessungen: (Länge x Breite x Höhe)</b>	Ø 2,07 x 0,82 m
<b>Sicherheitsbereich: (Länge x Breite)</b>	Ø 6,24 m (30,6 m <sup>2</sup> )

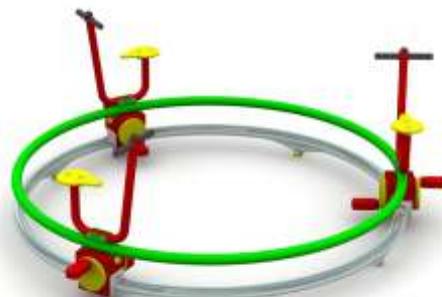

### Einbaumaße

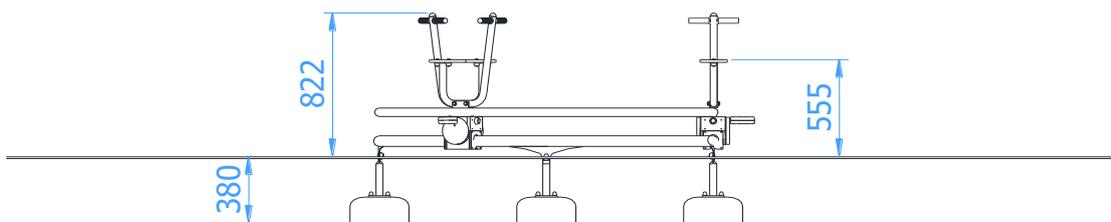

### Sicherheitsbereich

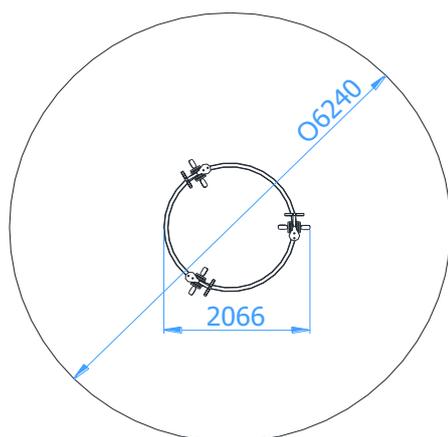

### Anforderungen an den Fallschutz

- Rindenmulch – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Holzspäne – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 200 mm
- Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

Fallschutz sollte im gesamten Sicherheitsbereich angebracht sein

### Technische Beschreibung

Laufrohr aus Edelstahl Ø60,3x2,6mm  
Stahlrohre Ø48,3x2,9mm und Ø 38 x 2,6mm  
19mm HDPE Platten mit gefrästen Motiven  
Alle verbauten Lager sind wartungsfrei  
Stahlkonstruktion feuerverzinkt und lackiert  
Inkl. einem Satz Fertigfundamente

## Produktbilder

