


## Street Workout 03

Artikelnummer: 68003


<b>Fallhöhe:</b>	2,30 m
<b>Geräteabmessungen: (Länge x Breite x Höhe)</b>	5,45 x 1,20 x 2,30 m
<b>Sicherheitsbereich: (Länge x Breite)</b>	8,60 x 4,20 m
<b>Fläche Sicherheitsbereich:</b>	33,3 m <sup>2</sup>



### Einbaumaße

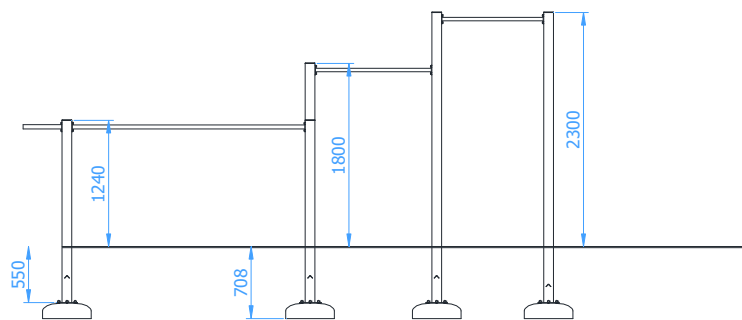

### Sicherheitsbereich

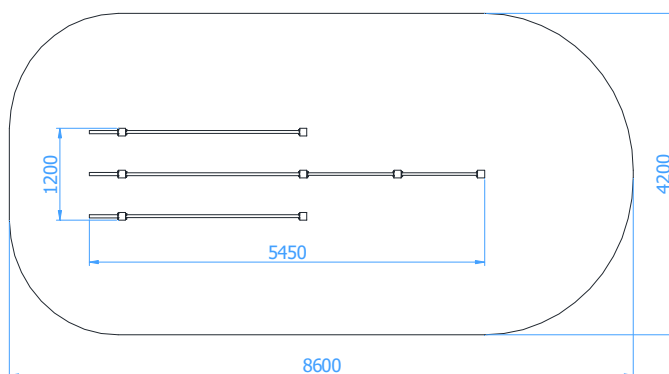

### Anforderungen an den Fallschutz

- Rindenmulch – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 400 mm
- Holzspäne – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 400 mm
- Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 400 mm
- Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 400 mm
- Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

Fallschutz sollte im gesamten Sicherheitsbereich angebracht sein

### Beschreibung

Standpfosten aus Stahlrohr 100 x 100 x 3 mm  
Reckstangen, Leiterstangen aus Stahlrohr  $\varnothing$  33,7 x 4 mm  
Alle Stahlelemente sind Feuerverzinkt, Standpfosten zusätzlich lackiert  
Inkl. Fertigfundamente B30