



## Tripple Low Bars

Artikelnummer: 68180


<b>Fallhöhe:</b>	0,30 m
<b>Geräteabmessungen: (Länge x Breite x Höhe)</b>	2,60 x 2,10 x 0,32 m
<b>Sicherheitsbereich: (Länge x Breite)</b>	5,60 x 5,10 m
<b>Fläche Sicherheitsbereich:</b>	26,6 m <sup>2</sup>

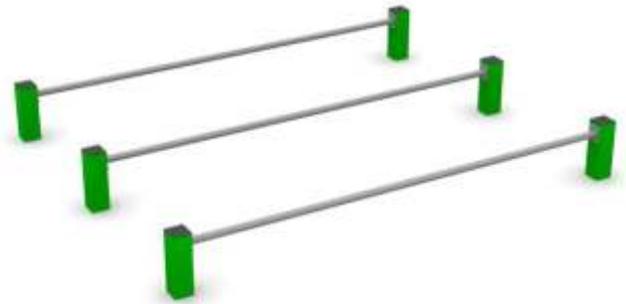

### Einbaumaße

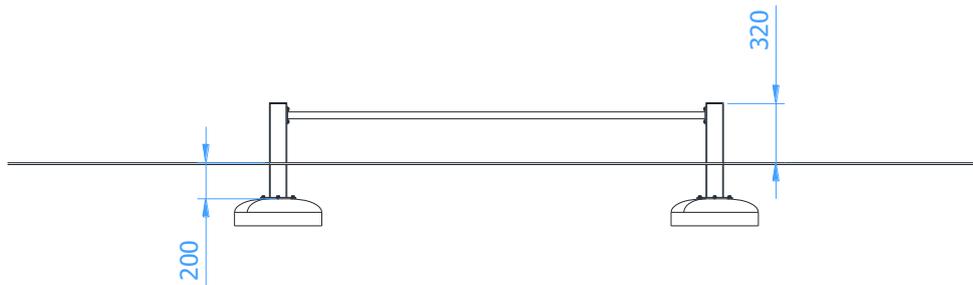

### Sicherheitsbereich

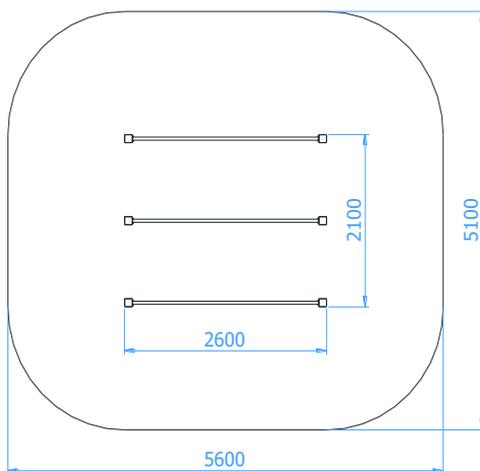

#### Anforderungen an den Fallschutz

- Rasen/gewachsener Boden
- Rindenmulch – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 400 mm
- Holzspäne – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 400 mm
- Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 400 mm
- Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 400 mm
- Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

Fallschutz sollte im gesamten Sicherheitsbereich angebracht sein

### Beschreibung

Standpfosten aus Stahlrohr 100 x 100 x 3 mm  
Reckstangen, Leiterstangen aus Stahlrohr  $\varnothing$  38 x 4 mm  
Alle Stahlelemente sind Feuerverzinkt, Standpfosten zusätzlich lackiert  
Inkl. Fertigfundamente B30

